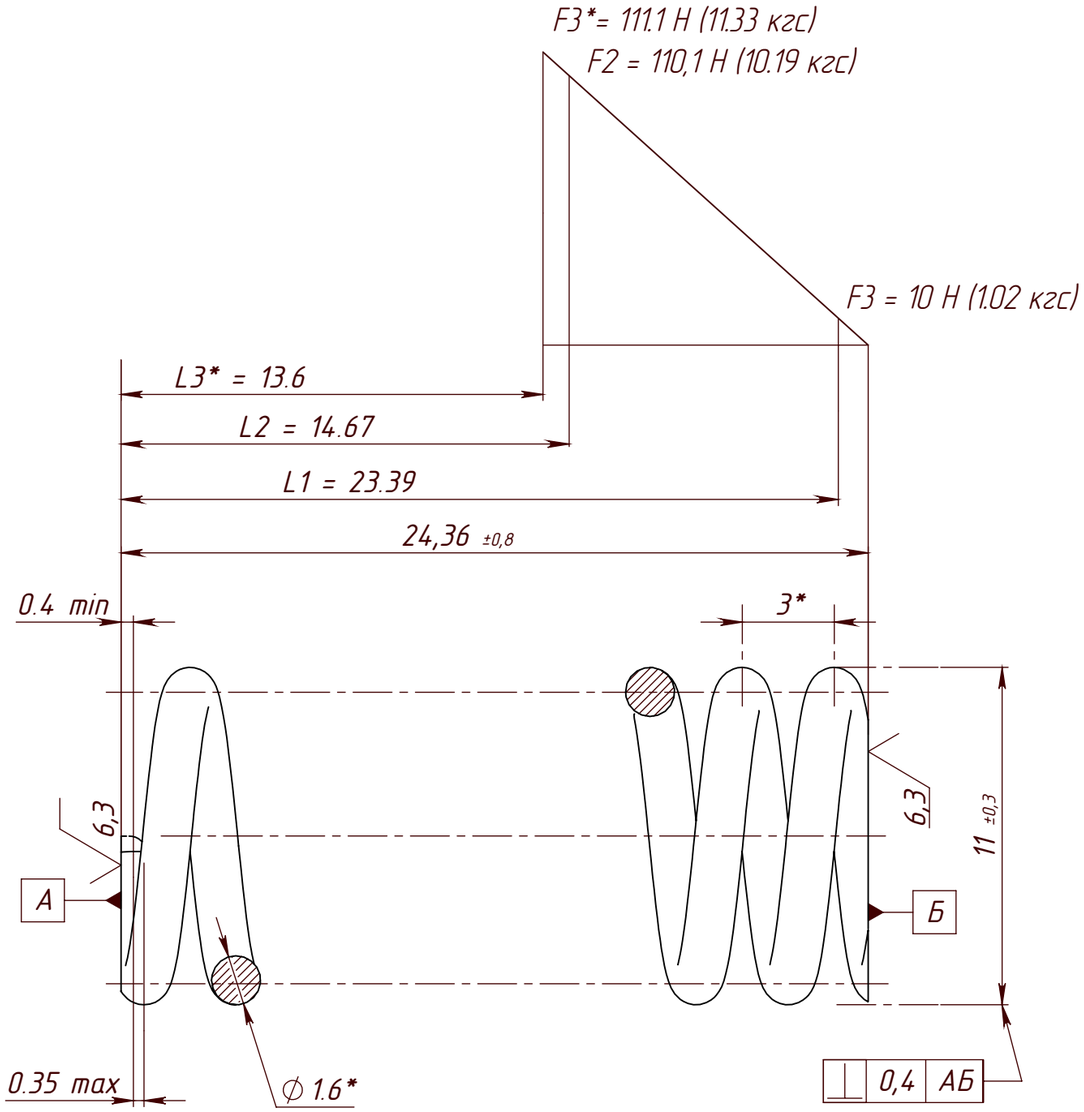

1. Модуль сдвига G*=78500 МПа
2. Напряжение касательное при кручении Т*=817,2 МПа
3. Направление навивки пружины – любое.
4. Длина развернутой пружины L* = 266 мм.
5. Число рабочих витков n = 7.5
6. Число витков полное n1 = 9.0
7. *Размеры и параметры для справок.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	**Пружина**	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							0.004	5:1
Пров.						Лист 1	Листов 1	
Т. контр.								
Н. контр.					Проволока Б-2-1,6 ГОСТ 9389-75	chertegnik.ru		
Утв.								

Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Копировал
Формат А3